


ABUS Security Center

Smartvest Funk-Taster

Artikelnummer: FUBE35020A | EAN: 4003318810749

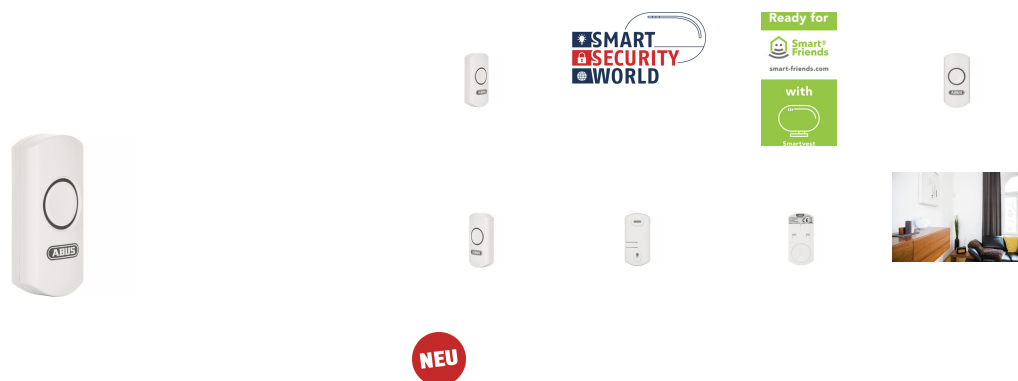

Produktvorteile

- Erweiterung der Smartvest zur Steuerung von Smartvest Aktoren d.h. Funk-Steckdose, Funk-Türgong oder selbst konfigurierten Szenarien
- Kommt mit Wand-Click-Halterung, von der der Taster für den mobilen Einsatz leicht entfernt werden kann, alternativ Klebmontage
- 2 Aktionen (kurz/lang-drücken) individuell konfigurierbar
- optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch orange LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie

Der Smartvest Funk-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Aktoren der Smartvest Funk-Alarmanlage, wie der Funk-Steckdose, dem Funk-Türgong oder auch selbst konfigurierten Szenarien innerhalb des Systems. Der Funk-Taster kann über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung montiert werden, um den Taster leicht für den mobilen Einsatz zu entfernen. Alternativ ist auch eine Klebmontage möglich. Es können zwei verschiedene Aktion ausgelöst werden, wobei man der Aktion kurz- bzw. lang-drücken zuordnet. Sollte es zu einem niedrigen Batteriestand kommen, wird dies an die Zentrale gesendet.

Technische Daten - Smartvest Funk-Taster

Abmessungen [mm]	(B x L x H) 30 x 17 x 70
Anzeige	LED
Ausführung	Funk-Taster
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batterielebensdauer [Jahr(e)]	1,5
Bruttogewicht [kg]	0,058
Farbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz [MHz]	868
Funkreichweite [m]	(Je nach Installation) 30 - 100
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht [g]	42
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Taster
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur [°C]	40
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	80
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht [kg]	0,028
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produkt	FUBE35020A
Produktgruppe	Melder
Sabotageschutz	Nein

Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme Standby [mA]	0,0086
Stromaufnahme [mA]	0,014
Verpackungsart	Einzelkarton